

Kit de 4 Celdas de Carga

4 Load Cells with Junction Box Kit

KIT4CEL-2T

2 t

Capacidad




CELDAS DE CARGA

Capacidad nominal	2 t
Clase de precisión	C3
Salida nominal	$3.0 \pm 0.003 \text{ mV/V}$
Error total	$< 0.020\% \text{ R.O.}$
Fluencia (30 min)	$< 0.025\% \text{ R.O.}$
Resistencia de entrada	$385 \pm 10\Omega$
Resistencia de salida	$351 \pm 2\Omega$
Temperatura de funcionamiento	$-10 \text{ a } 40^\circ\text{C}$
Sobrecarga segura	150% FS
Carga destructiva	200% FS
Excitación recomendada	4 - 12 VCC Máx: 15 Vcc
Longitud del cable de celda	2.5 metros
Construcción	Acero
Nivel de protección	IP66

Uso recomendado
en plataformas
de bajo perfil
y ganado menor

Se recomienda
utilizar con indicador
electrónico de peso
I-QY o I-QYW

DIMENSIONES (mm)

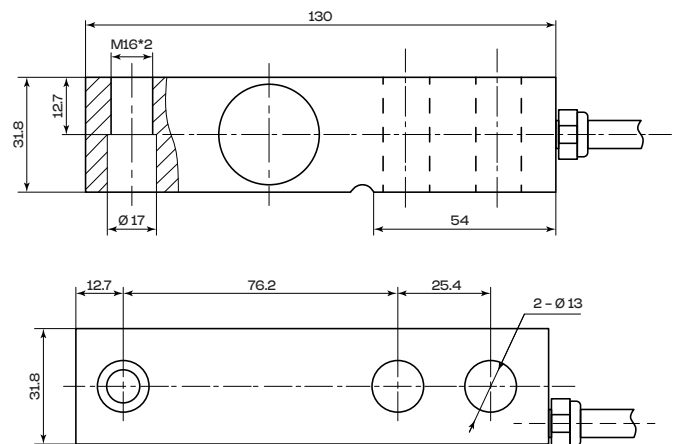

Cuenta con servicio y refacciones disponibles en nuestra red de centros de servicio y 6 meses de garantía a partir de la fecha de compra.

CAJA DE SUMAS

Capacidad	4 celdas de carga
Material	Acero inoxidable
Dimensiones	20 x 7.6 x 4.1 cm
Nivel de protección	IP65

CABLE BLINDADO

Longitud	5 metros
----------	----------

